



최고를 향한 발걸음
안전에 대한 헤아림
효율에 대한 자부심

한국타워크레인(주) **고소작업차**



안전과 편리함의 조화 기대치를 뛰어 넘는 가치를 제공하는 최고의 선택

실사용자 한 분 한 분의 소중한 의견을 반영하여,
철저한 현장 테스트를 거친 최고의 고소작업차
지금까지 경험하지 못한 프리미엄한 사양과 안전성
고공 작업현장에 활력을 드립니다.

탐승함 수평 유지 장치

유압 호스 파손에 따른 사고 예방 및 탐승함의
수평 유지 목적으로, 더블오버센터밸브를
실린더에 직접 장착하여, 작업자의 안전성이
극대화되었습니다.



최대인출폭 5.8m



3가 아연 도금

발청 현상을 막기 위해, 조립 부품을 3가 아연 도금 처리하였습니다.

운전석 내 안전 밸브

운전석 내 수동 조작 안전 밸브를 별도로 부착하여, 수동 작업시에도 안전한 작업이 가능합니다.



전고 및 소선회

3.5톤 단축 트럭(HAP-2600SA)의 용도를 바탕으로, 좁은 공간 내 작업 효율을 극대화하기 위해 낮은 전고 및 작은 소선회 반경을 고려하였습니다.



무선 리모컨

독일 헤트로닉사 리모컨을 적용하여, 작업 신뢰성을 높여 드리며, 리모컨 내 LCD 모니터를 통해 작업 상황을 실시간으로 확인할 수 있습니다.



봄 시스템

봄 인출과 인입이 모두 체인으로 구성되어 있습니다. 각단부의 걸침량을 최대로 확보하여, 봄 처짐 현상을 최소화하였습니다.



전복 시스템 확인 장치

시각을 통해 작업시 안정성 확인이 가능합니다.



과회전 방지 센서

과회전 방지 센서(엔코더)를 적용하여, 봄의 선회 위치를 정확하게 파악 할 수 있으며, 정밀한 인출 반경 제어를 통해 안정성이 극대화되었습니다.



탑승함

국내 안전 기준에 맞추어 제작된 탑승함으로, 처짐 현상을 최소화하기 위한 H형 보강 구조로, 탑승함의 무한회전이 가능합니다.



작업 표시 거치대(라바콘)


작업시 안내 표시 거치대를 설치하여, 안전한 작업 환경이 조성됩니다.

제원


모 델		HAP-2600SA	HAP-2800SA
탑승함 정격 하중		400 kg	
최대 작업 높이		25,5 m	28,0 m
최대 탑승함 높이		23,5 m	25,5 m
최대 작업 범위		12,0 m / 400 kg	
정격 유량		63 ℓ / min	
작동유 탱크 용량		100 ℓ	
선회	형식	웜 감속기, 유압 모터	
	회전각도	350 °	
	회전속도	1,2 rpm	
붐	단수 / 형식	7단, 팔각형 고장력강	6단, 팔각형 고장력강
	인출방식	2 ~ 7단 동시 인출방식 (체인)	2 ~ 6단 동시 인출방식 (체인)
아웃트리거	전방	A형 (옵션)	
	중양	X자 H형 수평 / 수직 자동인출 / 5,9 m	
크기	후방	X자 H형 수평 / 수직 자동인출 / 5,9 m	
	크기	1,050 X 3,150 X 1,100 (내측기준)	
탑승함	형식	스카이 확장형	
	회전각도	360 °	
자동 방식		무선 리모컨 - HETRONIC사	
안전 장치		메인 릴리프 밸브 / 붐 낙하방지용 오버센터밸브 / 붐 인입 인출 방지용 더블오버센터밸브 / 잭 실린더 인입 인출 방지용 더블 파이렛 체크 밸브 / 상 하부 인터록 시스템 / 비상 펌프 / 작업등 / Automatic Moment Limter	
장착 차량		현대 3.5톤 단축 (샤시캡) SUP	현대 3.5톤 장축 (샤시캡) SUP

외관도

HAP-2600SA

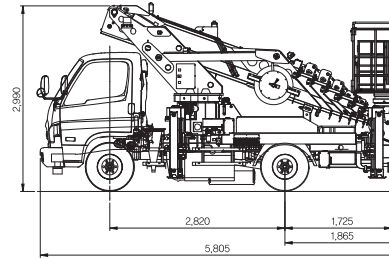


HAP-2800SA

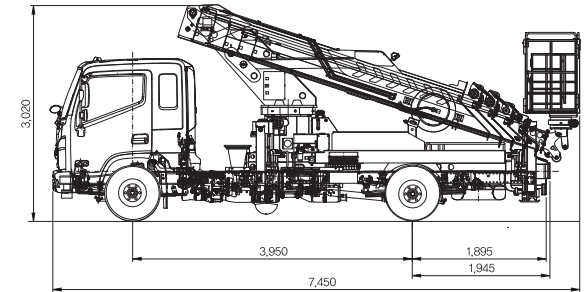


작업 범위도

HAP-2600SA

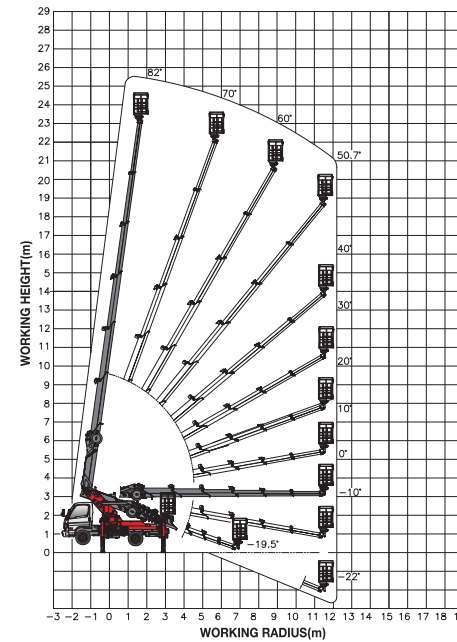

HAP-2800SA

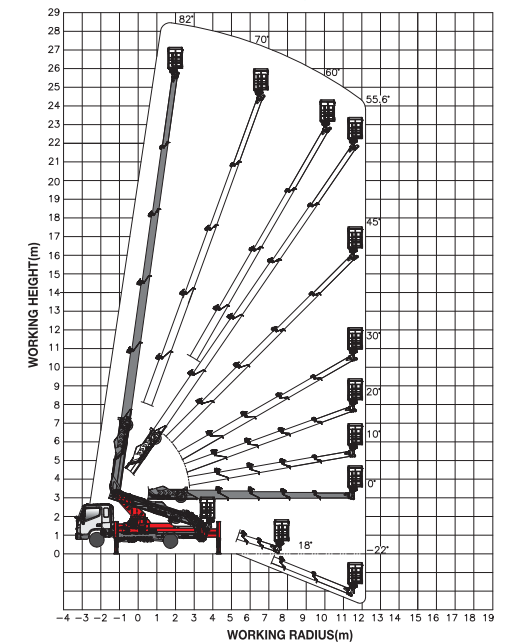

한국타워크레인 주식회사

365-852 충북 진천군 초평면 초평로 1191

TEL 070-4487-8035 FAX 043-838-5353 E-mail sykim@hktc.co.kr

www.hktc.co.kr

HKTC
한국타워크레인(주)

HKTC 1507-03 Vol. 01 1. Jul. 2015©2015 HKTC printed in Korea